安全上のお知らせ

この商品の期待寿命は5年です。詳しくは7ページの保証規定をお読みください。

家庭用電気製品
この製品はAC100V専用です

屋内専用

センサー式
マイナスイオントイレ暖房消臭機

取扱説明書

型式：MJ－787

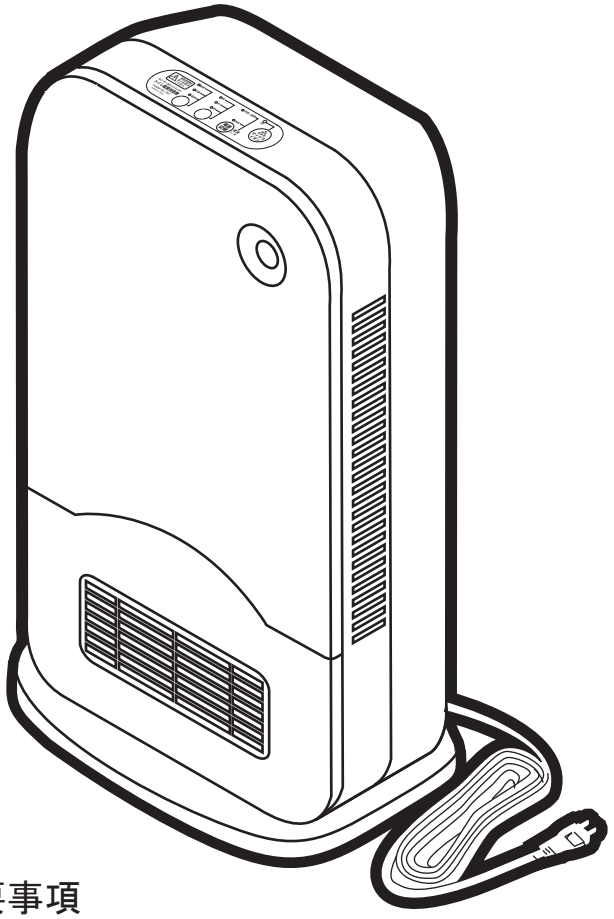

簡単登録

http://bit.ly/Y2zKFB

ご購入後や譲渡された場合など、新たに使用を開始する方は、製品安全上の重要なお知らせなどをお届けするために【使用者登録】をお願いします。

■スマホなどはURコード読み取りで、パソコンの方はこのURLから登録できます。

重要事項

●この説明書には下記のﾏｰｸを付けています。
- 拡大損害が予想される事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⚠
- 禁止行為には ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ⃠
- 特に良く読んでいただきたい事項には ・・・・・・・・・・ ❗
- おすすめしたい項目には ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 😊

●第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。

●この説明書は保証書を兼用しております。大切に保管してください。

●当商品に関するお問い合わせは、お買い求めの販売店もしくは当社（連絡先最終ﾍﾟｰｼﾞに記載）にご連絡ください。

輸入販売元 アキテーヌジャパン株式会社

この度は「センサー式マイナスイオントイレ暖房消臭機」をお買い求めいただきありがとうございました。この製品は、ご家庭でご使用いただく屋内専用の消臭暖房機です。
暖房はもちろん消臭のみでの使用も可能です。また、センサー機能で自動運転／自動停止する事ができます。ご使用前にこの説明書をよく読んで正しく安全にご使用ください。

製品安全上の重要なお知らせを確実にお伝えできるためにご協力ください

ご使用開始前に、必ず表紙の【簡単登録】にて実際に使用されている方（ご本人が持たれていない場合はご家族、同居の方など）のスマートフォン、タブレット端末、携帯電話などのメールアドレスをご登録ください。お名前などの個人情報は不要です。

各部の名称

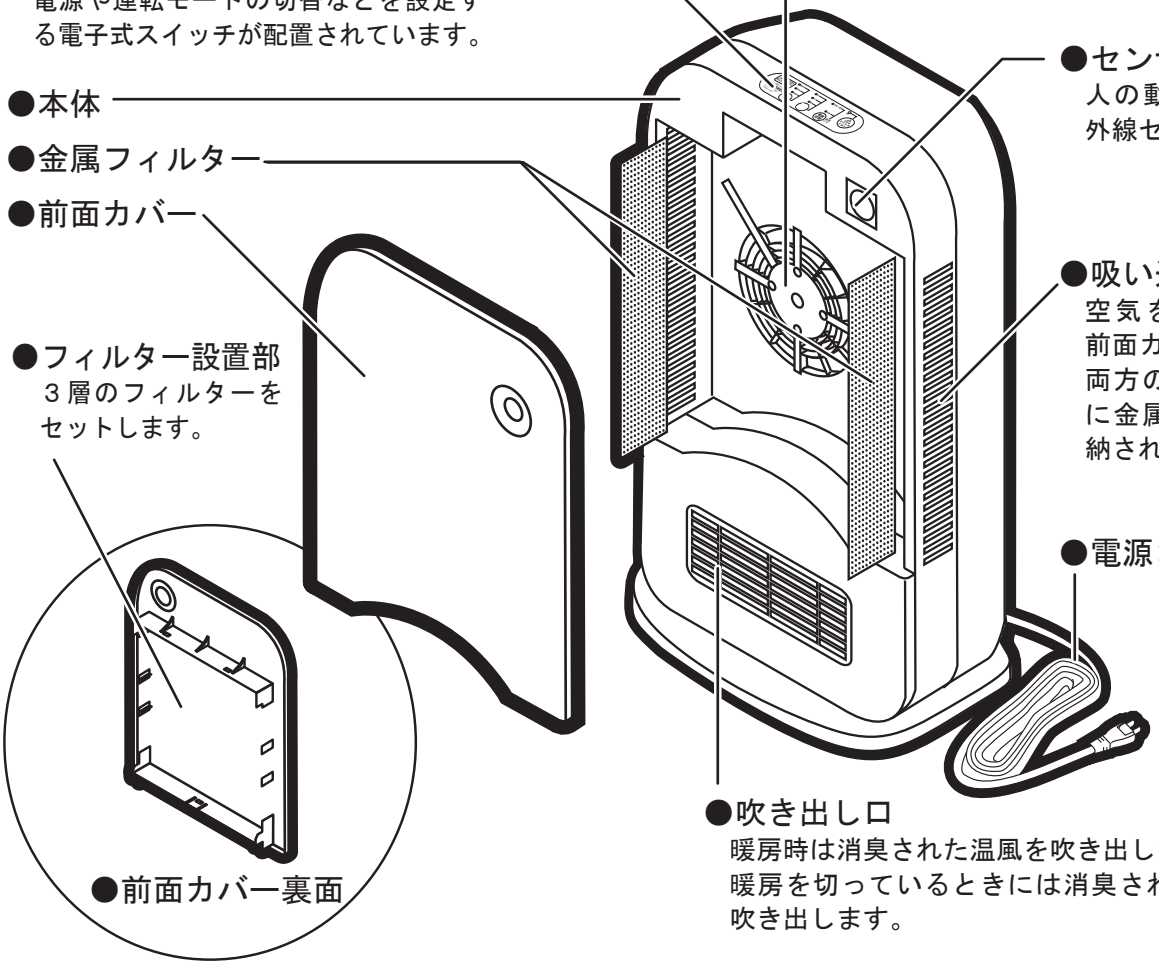

■付属品 3層フィルター ■操作パネル

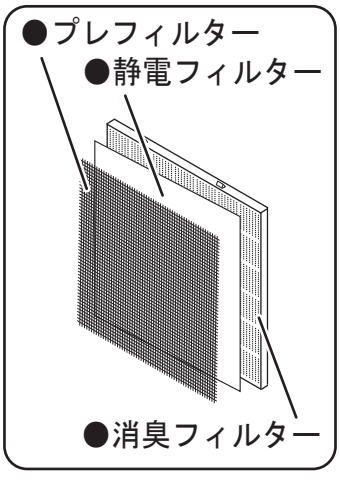

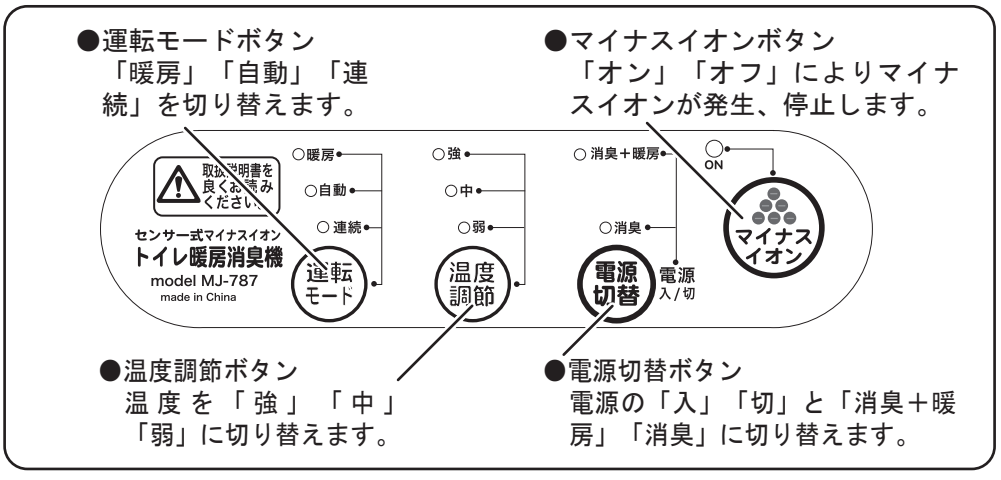

ご使用の前に・・・

ご使用の前によく読んで安全にご使用ください。

⚠ 警 告　重大な事故の原因となります。

●水や水滴のかかる場所では、ご使用にならないでください。
●分解、改造はしないでください。

⚠ 注 意　ケガや器具故障などの原因となります。

●安定した床面でご使用ください。
●吸い込み口や吹き出し口をタオルなどでふさがないでください。
●金属フィルターで手などを傷つけないようにしてください。

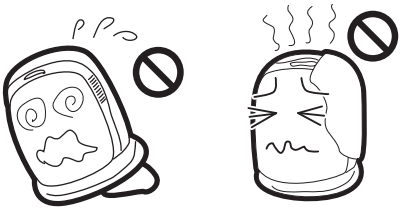

ご使用前の準備



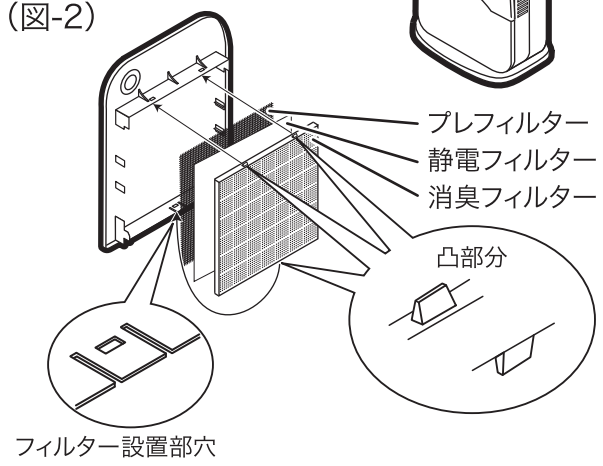

■フィルター取付け

1. 前面カバーを手前に引いて外してください。（図-1）

2. 袋から3層フィルターを取り出してください。

3. 前面カバー裏面のフィルター設置部にプレフィルターと静電フィルターをセットし、消臭フィルターの側面凸部分がフィルター設置部の穴に合うようセットしてください。（図-2）

4. 前面カバーを本体に取付けてください。

■設置方法

センサー感知範囲を参考に、設置場所決めてください。

●トイレ内などの安定した床に設置してください。
●センサー部に直射日光が当たらない場所に設置してください。センサーが誤作動をおこす原因となります。

センサー感知範囲
・前方方向約 1.6m 以内
・左右約 120°
・上下約 60°

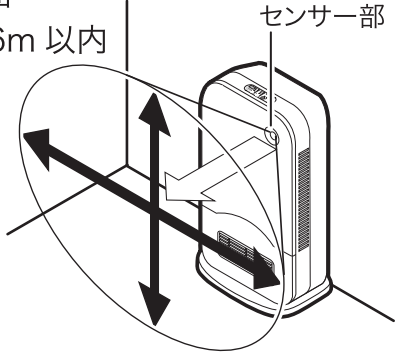

使用方法

コンセントに電源コード／プラグを差し込んでください。

■消臭＋暖房 運転

1.「電源切替ボタン」を押し、電源を入れます。
（図-1）（図-２）

●消臭＋暖房ランプの点灯を確認してください。

2.「運転モードボタン」を押し、【暖房】【自動】【連続】を選択してください。（図-3）（図-4）

【暖房】

●暖房ランプの点灯を確認してください。

●温度調節ボタンを押して「中」「強」「弱」を選択してください。（図-5 ）（図-6）

【自動】

●自動ランプの点灯を確認してください。

人の動きをセンサーが感知して自動的に運転を開始します。人が離れると約2分後に暖房が停止し、約10分後に消臭が停止します。

【連続】

●連続ランプの点灯を確認してください。

センサーは作動せずに運転します。

(1) 約8時間後連続のランプが点滅します。再使用する場合は「運転モードボタン」を押してください。

(2) 約24時間後に消臭＋暖房が停止します。再使用する場合手順１からやり直してください。

(3) 途中で運転を止める場合は、電源切替ボタンを押して運転停止状態にしてください。

自動、連続モードの場合は、温度調節はできません。

(図-1)

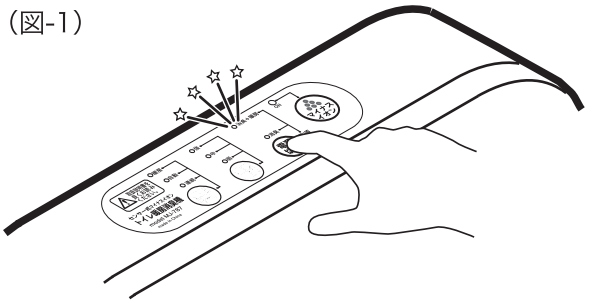

(図-2)

電源切替ボタンを押すと上図のように動作が変わります。
電源を入れた時点では消臭＋暖房状態に設定されています。

(図-3)

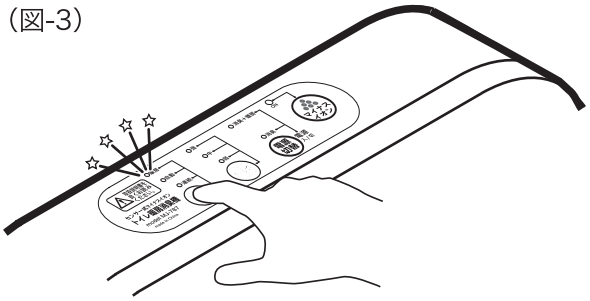

(図-4)

運転モードボタンを押すと上図のように動作が変わります。
電源を入れた時点では暖房状態に設定されています。

(図-5)

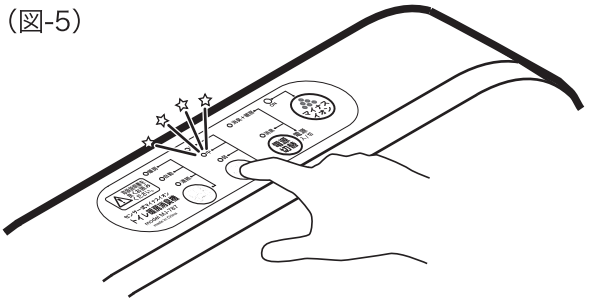

(図-6)

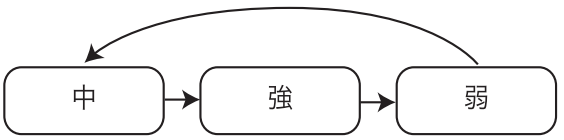

温度調節ボタンを押すと上図のように動作が変わります。
電源を入れた時点では中に設定されています。

■消臭 運転

1.「電源切替ボタン」を押し、電源を入れます。

2.「電源切替ボタン」をもう一度押します。（図-7）
●消臭ランプの点灯を確認してください。

3.「運転モードボタン」を押し、自動・連続を選択してください。（図-8）

【自動】
●自動ランプの点灯を確認してください。
人の動きをセンサーが感知して自動的に運転を開始します。人が離れると約10分後に消臭を停止します。

【連続】
●連続ランプの点灯を確認してください。（図-9）
センサーは作動せずに運転します。
(1)約8時間後連続のランプが点滅します。再使用する場合は「運転モードボタン」を押してください。
(2)約24時間後に消臭zが停止します。再使用する場合手順１からやり直してください。
(3)運転を止める場合は、「電源切替ボタン」を押して運転停止状態にしてください。

(図-7)

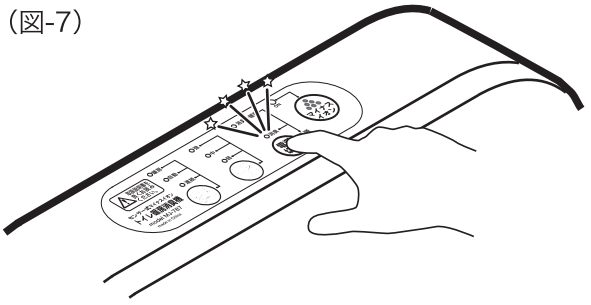

(図-8)

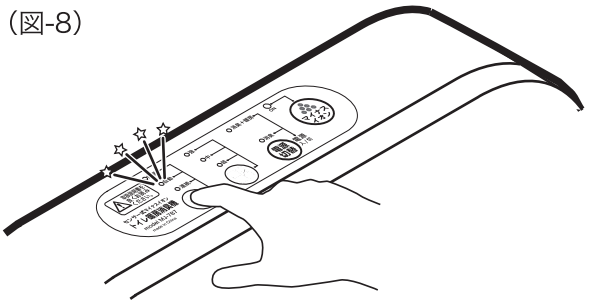

(図-9)

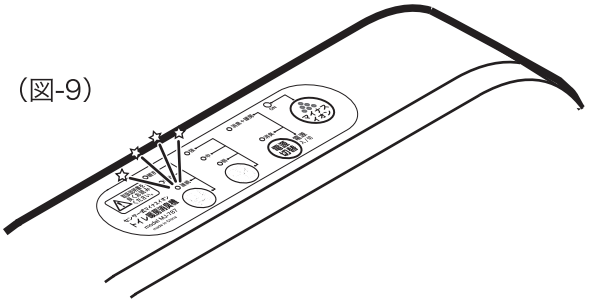

(図-10)

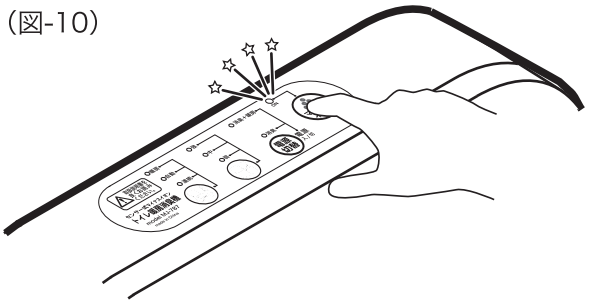

■マイナスイオン 運転

1. マイナスイオン発生機能を使う場合、「マイナスイオンボタン」を押してください。（図-10）
●マイナスイオンランプの点灯を確認してください。
●マイナスイオンは消臭停止時に停止します。

2. マイナスイオン発生機能を停止したい場合は再度「マイナスイオンボタン」を押してください。
●マイナスイオンランプが消灯したことを確認してください。

設置例

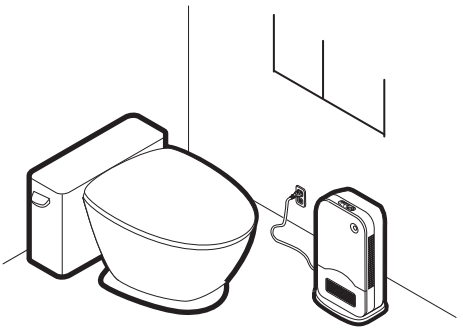

お手入れ方法

お手入れに際しては、下記の手順に従い正しく実施してください。フィルターは３種類ありますので、それぞれのお手入れ方法にておこなってください。

別売　3層(プレ・静電・消臭)フィルター
1セット　2,500円(税込)
販売店または当社までお問い合わせください。
汚れたままでのご使用は効果が発揮できず、悪臭の原因にもなります。

■本体

1. 電源プラグをコンセントから抜いてください。
2. 汚れが広がっても支障がないところに持ち出してください。
3. 前面カバーを外してブラシなどでホコリなどを取り除いてください。
4. 付着したほこりや汚れは、柔らかい布を軽く湿らせて拭いてください。
5. しつこい汚れは中性洗剤水溶液を含ませて拭き、仕上げに柔らかい布で、カラ拭きを行ってください。

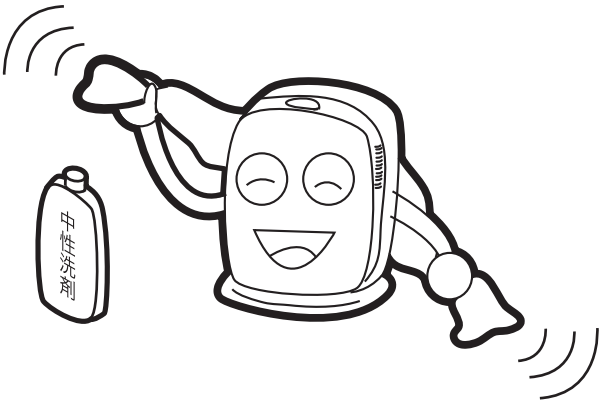

■金属フィルター

1. 前面カバーを手前に引いて外しください。
2. 本体内側左右にあるアルミ製の金属フィルターを、指でつまみ引き出してください。（図-1）
3. 中性洗剤水溶液を付けた柔らかい布で、ていねいに拭いてください。
4. 乾燥してから本体に取り付けてください。

●月に1～２回を目安におこなってください。

（図-1）

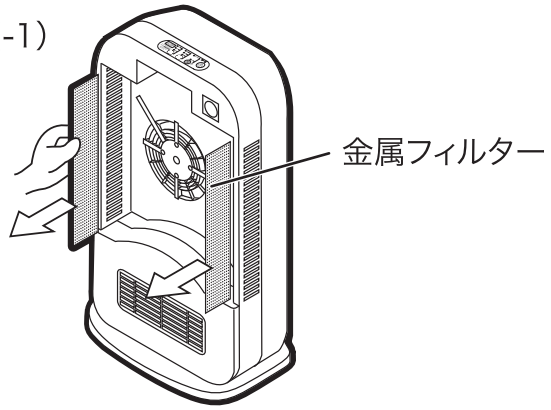

■３層フィルター

1. 前面カバーを手前に引いて外しください。
2. 前面カバー裏側にある３層フィルターを外します。
3. プレフィルターは水洗いしてホコリなどを取り除いてください。
4. 静電フィルターや消臭フィルターは、やわらかい布やブラシなどで表面に付着したホコリなどを取り除いてください。（図-2）
5. 乾燥してから取り付けてください。

●フィルターは月に1～２回を目安にお手入れを行ない、半年を目安に交換をお奨めいたします。

（図-2）

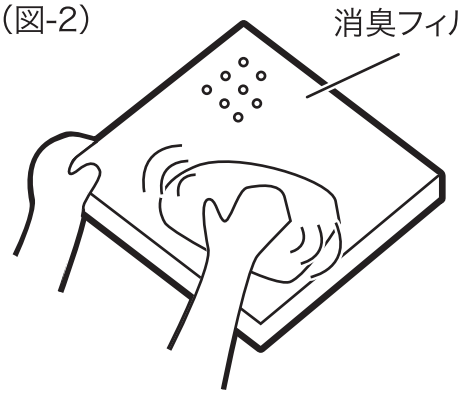

⚠ 注意

●破損や変形の原因となりますので、フィルターへの掃除機の使用はおやめください。
●プレフィルターはやわらかい素材ですので、ていねいに取り扱ってください。
●消臭フィルターは水やお湯に付け置きしないでください。消臭などの効果が発揮できなくなります。



Q&Aトラブルシューティング

故障かな、と思う前に

Q電源が入らない

A電源プラグがコンセントから外れていませんか。

A室温が28度以上になっていませんか（28度を超えた状態では電源が入りません）。

Q温風が出ない

A「電源切替」ボタンが「消臭」になっていませんか。

A「消臭＋暖房」にしても作動しない場合は、室内温度が28度以上になっていませんか。

Q無人でも作動してしまう

Aセンサー部に直射日光（特に西日）が当っていませんか。センサーは人体が発する赤外線を感知しますが、西日などの直射日光にも反応します。設置場所を変えて直射日光が当らないようにしてください。またはカーテンなどで直射日光が入らないようにしてください。

Q風量が弱い

A吸込み口や吹出し口が塞がれていたり汚れていませんか。また、長期間の使用で内部の３層フィルターが汚れていても同様に風量が弱くなります。本書のお手入れの項を良く読んで、最良の状態でお使いください。

Q消臭効果が弱くなった

Aフィルターの交換時期です。新しいフィルターセットと交換してください。

Qゴムのこげた臭い、異音がする

A直ちにコンセントからプラグを抜いて、当社またはお買い求めの販売店にご連絡ください。

⚠ 警告

そのまま使用すると火災などの原因となります。

その他、ご使用に際して、異常と思われる場合は、ご使用を中止して、お買い求めの販売店もしくは当社にお問合せください。

保証書

お客様ご自身の購入記録保管のため、お買い上げ後すぐにご記入ください。

保証期間：お買い上げ日より本体 **1 年間**

この製品の寿命について

この製品は下記の条件で寿命を設定しています。これを超えた使用は重大な事故などの原因となります。

■期待寿命：5 年（本書記載の使用状況下で、設定された適切な当該製品の寿命です。）

■保証期間：1 年（下記の条件でご使用された場合の不具合などについて無償修理、交換などをお約束する期間です。）

ご氏名	電話番号
郵便番号　〒　　-	お買い上げ日　平成　　年　　月　　日
ご住所	

販売店	

この保証書は、本書記載内容に基づく正常な使用において故障や欠陥が発生した場合にお買い上げ後 1 年以内であれば、無償にて修理又は交換をお約束するものです。但し下記の場合は保証期間内においても有償修理となります。

(1) 使用上の誤りや改造・不当な修理による故障や損傷。
(2) お買い上げ後の落下・輸送による故障又は損傷。
(3) 火災・地震・水害等の天災地変ならびに外部要因に起因する故障や損傷。
(4) 日本国外にての使用。
(5) 本書の提示が無い場合また記入内容が不当な場合。
(6) 消耗品（フィルターセット）

※当社もしくは当社の指定した修理業者など以外による、修理、再販などについては、保証期間内であっても保証対象外です。

●本書は再発行致しません。大切に保管してください。

●修理補修用性能機能部品の保有期間は、経済産業省の定める期間とします。

仕　様

名称：センサー式マイナスイオントイレ暖房消臭機
型式：MJ-787
材質：本体：ABS樹脂、PA樹脂＋30%ガラス繊維、ヒーター：PTCセラミックヒーター
電源：AC100V
電圧：50Hz/60Hz
消費電力：800W（消臭のみ30W）
寸法：幅275mm×奥行140mm(本体厚み115mm)×高さ405mm
重量：約3.9Kg
原産国：中国
上記仕様などは改良のため、予告なく変更する場合があります。

※上記仕様などは改良のため、予告無く変更する場合があります。

輸入発売元　アキテーヌジャパン株式会社
〒171-0021　東京都豊島区西池袋3-22-5
TEL 03-3980-0071
e-mail aqjapan@t.toshima.ne.jp

©PROCONSULTS2013.03.22tdn　転記転用禁止